

TEENDŐK TŰZ ESETÉN TERV

2025

FONTOS HÍVÓSZÁM:



PHOENIX MECANO Kecskénét Kft.
Kecskémét, Szent István krt 24.
Kelt: 2025. január 01-én



PHOENIX MECANO

TEENDŐK TŰZ ESETÉN TERV

A 101/2023 (12.29) BM Rendelet alapján az

PHOENIX MECANO KECSKEMÉT Kft.
Kecskemét, Szent István krt. 24.

létesítményre az alábbi Teendők Tűz Esetén Tervet adom ki és alkalmazását elrendelem.

A tervet készítő megjegyzése: A 101/2023 (12.29) BM Rendelet meghatározza, hogy hova kell tűzriadó tervet készíteni. A PHOENIX MECANO KECSKEMÉT Kft. Kecskemét, Szent István körúti telephelye nem tartozik egyik pont alá sem, emiat nem tűzriadó tervet, hanem Teendők Tűz Esetén tervet készíték (aminek a tartalma megegyezik a tűzriadó tervvel).

1. A tűzjelzés módja, a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendje:

Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét először észleli, haladéktalanul köteles:

- a környezetét riasztani (a rendelkezésre álló figyelmet felkeltő eszközzel: pl. tűzilárma, valamint a tűzjelző kézi jelzésadójának benyomásával, stb.),
- az iroda helyiségekben lévő telefonokról, vagy mobil telefonról a

112 segélykérő telefonszámon, jelezni a tüzet a tűzoltóságnak.

Életveszély esetén lehetőség van a közvetlen tűzjelzésre is.

Kecskeméti Megyei Jogú Város Hivatásos Tűzoltóság városi telefonszáma: (76) 502-810

- jelezni a biztonsági szolgálatnak a **595** számú belső telefonon,
- jelenteni az ügyvezető igazgatónak, vagy az érintett üzemvezetőnek.

A tűzjelző központról beérkezett tűzjelzést a biztonsági szolgálat köteles – előzetes kontroll nélkül !!! – továbbítani a tűzoltóság felé.

A biztonsági szolgálat a tűzoltóság leriasztásával párhuzamosan győződjön meg a jelzett helyen található eseményről, ezt követően ismételten adjon jelzést a tűzoltóság felé a tapasztalatról!

A tűzoltósághoz történő tűzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmazni:

TŰZESET, KÁRESET BEJELENTÉSE

- mi történt?
- hol történt?
- van-e életveszély?
- a telefon hívószáma?

A tüzet észlelő személynek törekednie kell arra, hogy a keletkezett tüzről, káresetről a lehető legpontosabb információkat adja a tűzoltóságnak és az egyéb illetékesnek.

A biztonsági szolgálat tűz esetén köteles riasztani a létesítményben tartózkodó dolgozókat, olyan formában, hogy pánik ne alakuljon ki.

2. A létesítmény elhagyásának módja:

Tűz esetén a létesítményt a szabadba nyíló menekülési útvonalakon lehet elhagyni.

A tűz által érintett terület elhagyása higgadtan, fegyelmezetten történjen, ügyelve a pánik elkerülésére.

3. Tűz esetén a dolgozók szükséges tennivalói:

A hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezéséig a PHOENIX MECANO Kecskemét Kft. legmagasabb beosztású vezetőjének az irányításával történjen a tűz oltásának megkezdése, a szükséges értesítések biztosítása.

3.a. Az ügyvezető igazgató, vagy helyettesének feladatai:

- a./ tájékozik a veszélyhelyzetről,
- b./ a létesítményben lévő dolgozókból megszervezi a mentő és tűzoltó erőket,
- c./ intézkedik elsősorban a személyek, majd az anyagi javak mentéséről,
- d./ gondoskodik a menekülési útvonalak biztosításáról (pl. vészkijáratok nyitása, stb.),
- e./ intézkedik a technológia szükség szerinti leállításáról,
- f./ intézkedik a közművek lezárásáról (pl. elektromosság, gáz, stb.),
- g./ intézkedik, hogy a szükséges helyiségekbe a bejutás biztosítva legyen,
- h./ irányítja a mentést és a tűzoltást a tűzoltóság megérkezéséig,
- i./ tájékoztatja a kiérkező tűzoltó egység parancsnokát.

3.b. A dolgozók feladatai:

az ügyvezető igazgató utasításainak megfelelően:

- a. a veszélyeztetett övezetből az ott tartózkodók majd az anyagi javak mentése,
- b. a mentéshez szükséges közlekedési útvonalak biztosítása,
- c. a tűz terjedésének megakadályozása, fékezése (ajtók, ablakok csukva tartása),
- d. a tűzoltásra szolgáló eszközök (pl. tűzcsapok) előkészítése,
- e. a közművek elzárása,
- f. a rendelkezésre álló felszerelésekkel a tűzoltás megkezdése,
- g. a megmentett személyek, anyagi javak felügyelete.

3.c. A biztonsági szolgálat feladatai:**A biztonsági őrszolgálat feladatai munkaidőben**

- Amennyiben a tűzjelző központról tűzjelzés érkezik, abban az esetben a biztonsági szolgálat egyik tagja a **105**, illetve **112** telefonszám felhívásával adjon tűzjelzést. A biztonsági szolgálat másik tagja a tűzjelzés helyszínén győződjön meg arról, hogy milyen jellegű a káresemény, és erről rádióan adjon a biztonsági őr társa felé jelzést, aki az új információkat jelezze ismételten a tűzoltóság felé.
- Tűz esetén a hivatásos tűzoltóság riasztását követően, annak kiérkezéséig, belső riasztás után az egyik őrszolgálatot ellátó munkatárs a káresemény helyszínét felderíti, majd a kijelölt vezetőket telefonon értesíti.
- A biztonsági szolgálat intézkedjen a főbejárati kapunak a kinyitásáról, a tűzoltók fogadásáról,
- A biztonsági szolgálat adja át a tűzriadó tervet és helyszínrajzot a kiérkező tűzoltóegység parancsnokának, tájékoztassa a kialakult helyzetről, körülményekről, az addig tett intézkedésekről, beavatkozásokról, majd a tűz helyszínére irányítsa Őket.
- A létesítmény területén, a vízszerezési helyeket a megközelítésére szolgáló útvonalat, azonnali intézkedéssel, gyorsan szabaddá kell tenni.
- A tűzoltóegység parancsnokának kiadott intézkedéseit azonnal továbbítsa a biztonságtechnikai vezetőkhez és hajtsa végre azokat.

- Személyi sérülés esetén az érkező mentőkocsik eligazítása is a biztonsági őrszolgálat feladata.

A biztonsági őrszolgálatban levők feladata munkaidőn kívül:

- Amennyiben a tűzjelző központról tűzjelzés érkezik, abban az esetben a biztonsági szolgálat egyik tagja a **105**, illetve **112** telefonszám felhívásával adjon tűzjelzést. A biztonsági szolgálat másik tagja a tűzjelzés helyszínén győződjön meg arról, hogy milyen jellegű a káresemény, és erről rádión adjon a biztonsági őr társa felé jelzést, aki az új információkat jelezze ismételten a tűzoltóság felé.
- Tűz észlelése esetén a hivatásos tűzoltóságot tűz esetén telefonon azonnal értesítsék,
- A biztonsági szolgálat intézkedjen a kapuk kinyitásáról, a tűzoltók fogadásáról,
- A Kft. területén tartózkodókat telefonon riasszák,
- A tűzriadó tervben megjelölt személyeket értesítsék,
- Fogadják a tűzoltásra kiérkező tűzoltó egységeket, a tűz esetének színhelyére irányítsák,
- Tájékoztassák a kiérkező tűzoltóság parancsnokát a már megtett intézkedésekről,
- A biztonsági szolgálatnál elhelyezett másolati kulcsok közül a káresemény helyiségeinek kulcsait a tűzoltó egység vezetőjének rendelkezésére kell bocsátania.
- Amennyiben lehetséges kezdjék el a tűzoltást a rendelkezésre álló eszközökkel, tűzoltó készülékekkel, falitűzcsappal, egyéb felszereléssel.

A létesítményben munkaidőn túli tűz esetén a Tűzriadó Terv mellékletében felsoroltakat kell értesíteni

4.a. Alapszabályok a vészhelyzetben történő cselekvésre

- a füst alatt a padozat közelében kell maradni,
- sokat segíthet, ha az ember – mielőtt füsttel teli területen mozogná- valamit az arca elé tud tartani (bevizezett ruhát), ha ilyen nincs a közelben, akkor a száj és az orr elé helyezett ing,

szalvéta, más ruhanemű a meneküléskor a légutaktól az ingerlő füstszecskéket távol tartja,

- ha a mennyezet alatt vastag, fekete füst gyűlt össze, gyorsan kell menekülni,
- tűzesetnél nem szabad késlekedni értékes tárgyak mentésével, az emberek mentéséről kell gondoskodni,
- ha a füst már a padlóig kiterjedt, meg kell próbálni egy másik menekülési utat találni,
- ha személy van bezárva, akkor közte és a tűz között be kell csukni minden lehetséges nyílászárót, az ajtók és ablakok becsukása révén a tűz nem jut elegendő oxigénhez, így az égés lényegesen lassúbb lesz, másrészt a füst és a láng terjedését is akadályozzuk ezzel. A helyiségben található anyagokkal el kell tömíteni az ajtók réseit, ezzel megakadályozható a füst bejutása. Ezt követően a helyiség ablakainak kinyitásával friss levegő áramolhat be. Ha mindez fordítva történik az égés erősödhet,
- ha személy be van zárva, segítségért kell kiáltania, és közben körül kell néznie van-e másik menekülési út,
- mentésre váró akasszon ki valamit, pl. inget, más ruhadarabot az ablakba, így jelezze a tűzoltóság részére tartózkodási helyét.

4.b. Tűzoltás és mentés

A tűzoltóság megérkezéséig a rendelkezésre álló eszközökkel a tűz oltása, továbbterjedésének megakadályozása a cél. A rendszeresített tűzoltó eszközök, készülékek helyét és mennyiségét melléklet tartalmazza. A tűzoltó készülékek alkalmazásának taktikai fogásait melléklet tartalmazza, az abban foglalt taktikát kell alkalmazni. A tűz oltását a tűzhez közel lévő munkavállaló haladéktalanul kezdje a rendelkezésre álló hordozható tűzoltó készülékkel. A munkavállalók tűzoltási feladata mindaddig tart, amíg védőfelszerelés nélkül a tűz kiterjedése, nagysága azt egyáltalán lehetővé teszi, illetőleg a tűzoltóság megérkezett a tűzeset helyszínére. Feladatuk a tűz oltásával párhuzamosan a tűz tovább terjedésének megakadályozása úgy, hogy a tűz környezetéből mozdítható éghető anyagokat el kell távolítani, illetve oltástechnikával akadályozzák az éghető anyag kezdeti meg-

gyulladását. Feladatuk továbbá a pánik megakadályozása, a rend fenntartása.

4.c. Speciális tüzek oltásával kapcsolatos teendők

Égő személyek mentése:

Az égő személyt lángmentesített tűzelfojtó takaróval vagy természetes alapanyagú ruhával szabad oltani. Égő személyek oltására tűzoltó készüléket nem szabad használni. Az égő ruházatú személyt azonnal a földre kell fektetni, meg kell akadályozni a futásban. A takarót a fejénél kezdve kell ráborítani, és lefelé kell vele haladni. A parázsló ruhadarabokat át kell itatni vízzel vagy el kell távolítani. Az égett felületet hideg folyóvízzel folyamatosan hűteni kell a fájdalom csillapodásáig, de legalább 20 percig. A sérültet folyadékkal kell itatni. A sérült részére mielőbb orvosi ellátást kell biztosítani.

Anyagmentés

A keletkezett tűz várható terjedési irányának figyelembevételénél, a terjedési irányba eső nagy értékű anyagok mentését el kell végezni. Az anyagmentést célszerű a tűzvédelmi szempontból veszélyesebb anyagokkal kezdeni. Az anyagmentést csak a személyek mentését, kiürítését követően szabad elvégezni, mérlegelve a kialakult veszélyhelyzetet.

Tűzoltóság fogadása, információ átadás

Tűzoltási felvonulási területet szabaddá kell tenni. A létesítménybe, illetve a helyiségekbe való bejutást biztosítani kell. Az épület, helyiségeinek kulcsait átadni a beavatkozást végző tűzoltóságnak. A Tűzriadó Terv egy példányát át kell adni a kiérkező tűzoltó egység tűzoltás vezetőjének.

A tűzoltás vezetőt tájékoztassa a létesítményben folytatott tevékenységéről, a tűz által érintett területről, a várható vészhelyzetről, az addig tett intézkedésekről. Felelős személy: biztonságtechnikai vezető

5. Közművek szakaszolási lehetősége



helye:


- a telephely két áramtalanító kapcsolóval áramtalanítható
- az üzemek tűzvédelmi főkapcsolói az alábbi helyeken találhatóak (melyeket a tűzriadó terv mellékleteként csatolt helyszínrajzok is tartalmaznak)

GÁZFŐELZÁRÓ

helye:

- a „régí” motortrafó üzem mellett, az István király kőrúttal párhuzamos kerítésnél lévő gázfogadónál található.
- az üzemek gázfőelzárói az alábbi helyeken találhatóak (melyeket a tűzriadó terv mellékleteként csatolt helyszínrajzok is tartalmaznak)

A tűzriadó terv mellékletét képezi a létesítmény helyszínrajza, illetve alaprajza, ahol fel vannak tüntetve a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, központi elzárók, tűzoltó vízforrások helyei.

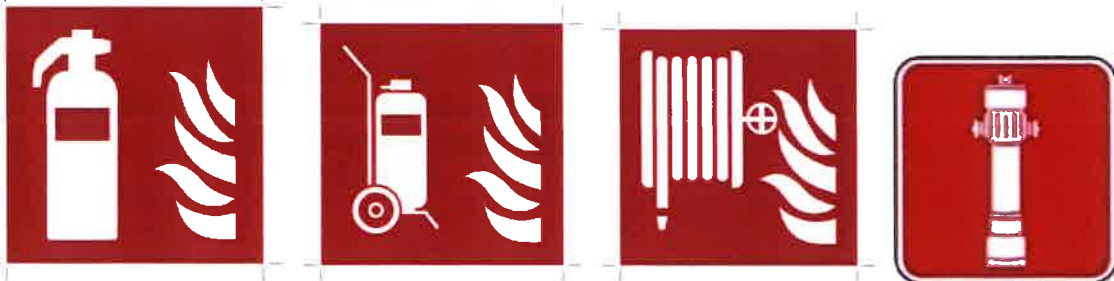

A PHOENIX MECANO Kft. területén a tűzvédelmi szabályzat mellékletét képező tűzoltó készülék nyilvántartás szerinti tűzoltó készülékek vannak készenlétben tartva.

6. Egyéb feladatok, követelmények

- Az eloltott vagy önmagától elaludt tüzet is jelezni kell és a káreset helyszínét a tűzvizsgálat megkezdéséig változatlanul kell hagyni.
- Sérülés esetén szükség szerint a mentőket is értesíteni kell.

A tűzriadó tervet mindenkor hozzáférhető helyen kell tartani.

Elhelyezése: - 1 pld. a üzemfenntartási vezető irodájában
- 1 pld. a biztonsági őrség helyiségben

Kecskemét, 2025. január 01.

Melléklet: Helyszín és alaprajzok
Értesítendő személyek jegyzéke



Andreas Nübler
ügyvezető igazgató

A tűzvédelmi szabályzatot összeállította:



Borsos Viktor
tűzvédelmi szakmérnök, mérnöktanár
építésügyi tűzvédelmi tervező
TUE 03-0906